


Beschichtete Zahnriemen mit / integrierter Keilleiste Coated timing belts with / integrated V-guide

Beschichtete Riemen

Coated belts

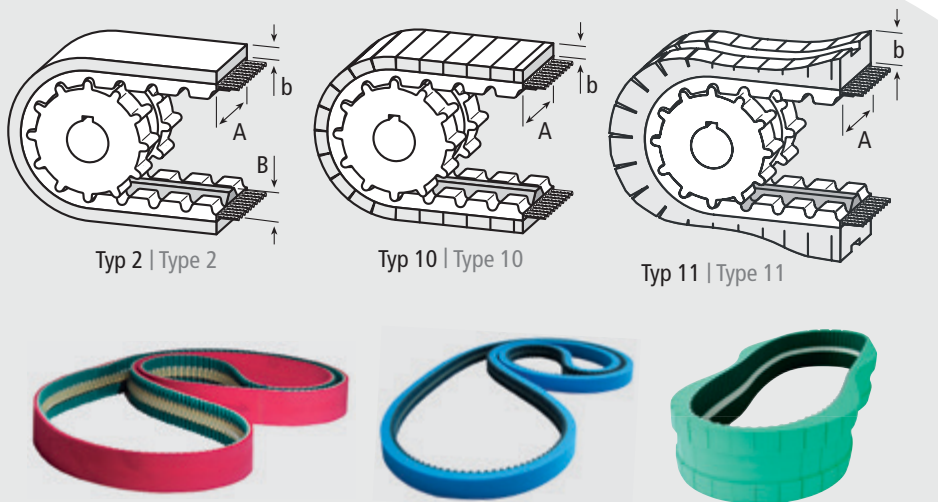

Wir benötigen
folgende Angaben:


- Typ (1 - 11)
- Breite (A) in mm
- Riemenlänge oder Anzahl der Zähne
- Gesamtstärke (B) in mm
- Stärke der Beschichtung (b) in mm
- Farbe der Beschichtung
- Zahnform

Please give us the
following details:


- Type (1 - 11)
- Width (A) in mm
- Length of belt or no. of teeth
- Total thickness (B) in mm
- Thickness of the coating (b) in mm
- Colour of the coating
- Tooth shape

Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness	Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	Keilleiste V-guide	Einschnitte Straight slots	Typ Type
	mm	A mm		B mm	Farbe Colour				
113.0004	1.075	25		—			mit with	—	2
105.0089	1.210	25		15			integriert integrated	—	2
105.0050-3	1.210	25		22,5			integriert integrated	—	2
113.0003	1.500	25		—			mit with	—	2
105.0051	2.210	25		15			integriert integrated	—	2
105.0178	2.210	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0393	2.320	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0212	2.352	25		16			integriert integrated	—	2
105.0216	2.352	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0088	2.420	25		15			integriert integrated	—	2
105.0049-3	2.420	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0231	2.550	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0329	2.608	25		15			integriert integrated	—	2
105.0155	2.700	25		15			integriert integrated	—	2
105.0187	2.700	25		22,5			integriert integrated	—	2
105.0049-4	2.420	25		22,5			integriert integrated	x	10
105.0408	3.260	25		19			integriert integrated	x	10
105.0179	1.524	101,6		Welle Wave			integriert integrated	x	11
Beschichtung Coating: zelliges PUR-Elastomer cellular PUR-Elastomer Naturkautschuk natural rubber									

Beschichtete Zahnriemen Coated timing belts




Typ 1 | Type 1

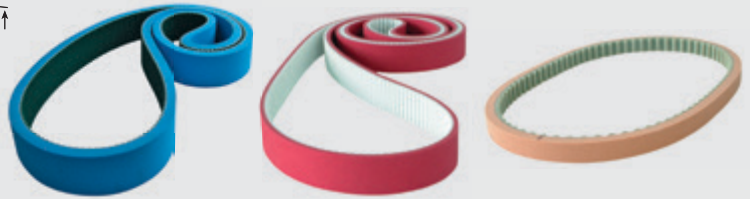

Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness	Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	Typ Type
	mm	A mm		B mm	Farbe Colour		
112.0062	690	25		9,5		—	1
110.0128	780	16		12,5		—	1
105.0086	1.210	25		15			1
105.0047-2	1.210	25		22,5			1
112.0043	1.650	25		6,2		—	1
112.0050	2.060	25		6,2		—	1
105.0421	2.200	10		12			1
105.0148	2.210	50		15			1
105.0087	2.210	50		17			1
105.0048-2	2.210	50		22,5			1
112.0059	2.250	32		8		—	1
105.0422	2.270	10		12			1
105.0151	2.270	50		15			1
105.0167	2.270	75		22,5			1
105.0105-1	2.400	30		20			1
105.0105-2	2.400	30		24			1
105.0085	2.420	25		16			1
105.0188	2.420	50		15			1
105.0053-2	2.420	50		22,5			1
105.0100	2.660	75		15			1
105.0084	2.660	75		19,5			1
105.0016-2	2.660	75		22,5			1
113.0001	2.800	10		3,8		—	1
105.0144	2.860	75		15			1
105.0032-2	2.860	75		22,5			1
105.0099	2.970	75		15			1
105.0028-2	2.970	75		22,5			1
113.0002	3.280	10		3,8		—	1
112.0001	3.600	25		6,2		—	1
Beschichtung Coating: zelliges PUR-Elastomer cellular PUR-Elastomer Naturkautschuk natural rubber							

Beschichtete Zahnriemen mit Einschnitten Coated timing belts with Straight slots



Typ 3 | Type 3




Seite
Page: 408

Artikel Nr. Part No.	Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness	Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	Typ Type
Einzel single	Paket package *	mm	A mm		B mm	Farbe Colour		
105.0409	—	610	26		15			3
110.0169-E	—	780	16		12,5		—	3
110.0128-E	—	780	16		12,5		—	3
105.0418	—	2.600	20		20,5			3
105.0323	—	2.600	30		20,5			3
105.0405	105.0425	1.900	25		17			3
105.0405-S	105.0425-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0419	105.0420	1.900	25		17			3
105.0419-S	105.0420-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0166	105.0230	1.980	25		17			3
105.0166-S	105.0230-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0122	105.0426	1.980	25		17			3
105.0122-S	105.0426-S	mit Imprägnierung with impregnation						
Beschichtung Coating:    zelliges PUR-Elastomer cellular PUR-Elastomer  Naturkautschuk natural rubber								

* Paket = 4 Einzelriemen
+ 1 Tube Schmierstoff 305.0004-1 (S. 440)
Package = 4 single belts
+ 1 tube lubricant 305.0004-1 (P. 440)

besonders geringe Wasseraufnahme
particularly low water absorption

Mit **transparenter** Imprägnierung
– frei von Farbstoffen.
With **transparent** impregnation
– free from dyes.






Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite 439
Continuation of table see next page 439

Beschichtete Riemen

Coated belts


Fortsetzung der vorherigen Tabelle auf Seite 438
Continuation of previous page 438

Artikel Nr. Part No.	Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness	Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	Typ Type
Einzel single	Paket package *	mm	A mm		B mm	Farbe Colour		
105.0075	105.0209	2.050	25		17			3
105.0075-S	105.0209-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0119	105.0327	2.050	25		17			3
105.0119-S	105.0327-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0429	105.0430	2.230	25		17			3
105.0429-S	105.0430-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0009	105.0211	2.250	25		17			3
105.0009-S	105.0211-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0125	105.0130	2.710	25		17			3
105.0125-S	105.0130-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0388	105.0389	2.760	25		17			3
105.0388-S	105.0389-S	mit Imprägnierung with impregnation						
105.0135	105.0427	2.760	25		17			3
105.0135-S	105.0427-S	mit Imprägnierung with impregnation						
Beschichtung Coating: zelliges PUR-Elastomer cellular PUR-Elastomer Naturkautschuk natural rubber								

* Paket = 4 Einzelriemen
+ 1 Tube Schmierstoff 305.0004-1 (S. 440)
Package = 4 single belts
+ 1 tube lubricant 305.0004-1 (P. 440)

 besonders geringe Wasseraufnahme
particularly low water absorption

Mit **transparenter** Imprägnierung
– **frei von Farbstoffen.**
With **transparent** impregnation
– **free from dyes.**



Unsere Zahnriemen bestehen aus abriebfestem Polyurethan, hochfesten Zugträgern und einem zusätzlichen Polyamidgewebe auf der Zahnseite.

Die Kombination mit Keilriemen ergibt spurtreu laufende Synchronbänder.

Eigenschaften:

- Formschlüssig
- Synchronlaufend
- Längenkonstant
- Geräuscharm
- Hochflexibel
- Hydrolysebeständig
- Geringe Wasseraufnahme (geschlossenzelliges PUR )

Our timing belts consists of wear resistant polyurethane, high tensile tension members and an additional polyamide facing on the tooth side.


The combination with V-belts results in straight running synchronous belts.

Characteristics:

- Positive fit, synchronous run
- Constant length
- Low noise
- Highly flexible
- Hydrolysis resistant
- Low water absorption (closed cell PUR )



Beschichtete Zahnriemen mit Quernuten Coated timing belts with Slanting slots

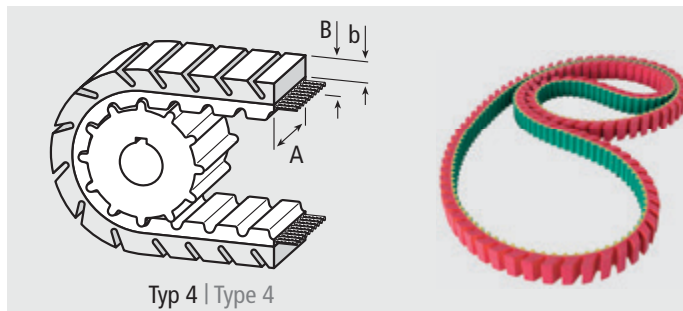

Artikel Nr. Part No.	Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness	Beschichtung Coating	Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	Typ Type
	Paket package *	mm	A mm		B mm	Farbe Colour		
105.0203	105.0251	1.980	25		17			4
105.0128	105.0131	2.050	25		17			4
Beschichtung Coating: Naturkautschuk natural rubber								

Lebensmitteltechnischer Schmierstoff

zur Schmierung von Inspektor-Zahnriemen oder zur Dichtungsschmierung im Füller.
Entspricht den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, FDA-Zulassung,
NSF 51/61 Registrierung und USDA H1 Zulassung.

Food-grade grease

for lubrication of coated belts in bottle inspectors or for lubrication of seals in filling machines.

Complies with German food regulations, FDA-approval, registered according to NSF 51 and NSF 61, USDA H1 registered product.

Artikel-Nr. | Part No.

305.0004-1

Gebindegröße: 60 g Tube

Package size: 60 g tube



Coated belts



Typ 5 | Type 5

Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Gesamtstärke Total thickness	Stärke der Beschichtung Thickness of the coating	Farbe der Beschichtung Colour of the coating	Typ Type
	mm	A mm	B mm	b mm		
112.0051	1.500	50	8	6		5
102.0040	1.727	25	2,8	—		5
112.0088-1	1.910	100	12	10		5
102.0038	1.980	30	2,8	—		5
110.0300	2.170	120	7	4,5		5
105.0199	2.280	125	14	12		5
105.0199-1	2.280	125	17	15		5
110.0123	2.285	200	32,6	30		5
102.0042	2.700	25	2,8	—		5
102.0041	2.750	25	2,8	—		5
112.0087-1	2.945	50	12	10		5
102.0039	3.130	30	2,8	—		5
102.0036	3.180	30	4,7	3		5
102.0037	3.355	30	4,7	3		5
102.0021	3.400	30	4,7	3		5
105.0092	3.850	30	4,8	3		5
112.0065	3.840	50	5,5	—		5
102.0044	3.980	40	1,8	—		5

Beschichtung | Coating:  zelliges PUR-Elastomer | cellular PUR-Elastomer

  Naturkautschuk | natural rubber

 PVC Supergrip | PVC honeycomb

 Schwammgummi | sponge rubber

Unsere Zahnriemen bestehen aus abriebfestem Polyurethan, hochfesten Zugträgern und einem zusätzlichen Polyamidgewebe auf der Zahnseite.

Die Kombination mit Keilriemen ergibt spurtreu laufende Synchronbänder.

Eigenschaften:

- Formschlüssig
- Synchronlaufend
- Längenkonstant
- Geräuscharm
- Hochflexibel
- Hydrolysebeständig
- Geringe Wasseraufnahme (geschlossenzelliges PUR )

Our timing belts consists of wear resistant polyurethane, high tensile tension members and an additional polyamide facing on the tooth side.

The combination with V-belts results in straight running synchronous belts.

Characteristics:

- Positive fit, synchronous run
- Constant length
- Low noise
- Highly flexible
- Hydrolysis resistant
- Low water absorption
(closed cell PUR )

Notizen | Notes





Beschichtung | Coating:    zelliges PUR-Elastomer | cellular PUR-Elastomer
 Naturkautschuk | natural rubber
 PU-Schaum | PU foam
 Zellkautschuk | cellular rubber

Beschichtete Flachriemen mit Keilleiste und Einschnitten Coated flat belts with V-guide and straight slots

Beschichtete Riemen Coated belts



Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Gesamtstärke Total thickness	Stärke der Beschichtung Thickness of the coating	Farbe der Beschichtung Colour of the coating	Typ Type
	mm	A mm	B mm	b mm		
105.0026	1.532	95	18,5	10	■	7
105.0043	1.687	117	18,5	10	■	7
105.0197	1.695	95	18,5	10	■	7
105.0149	1.700	100	25	17	■	7
105.0045	2.440	95	18,5	10	■	7
Beschichtung Coating: ■ Zellkautschuk cellular rubber ■ zelliges PUR-Elastomer cellular PUR-Elastomer						

- Wir benötigen folgende Angaben:
- Typ (1 - 11)
 - Breite (A) in mm
 - Riemenlänge oder Anzahl der Zähne
 - Gesamtstärke (B) in mm
 - Stärke der Beschichtung (b) in mm
 - Farbe der Beschichtung
 - Zahnform


- Please give us the following details:
- Type (1 - 11)
 - Width (A) in mm
 - Length of belt or no. of teeth
 - Total thickness (B) in mm
 - Thickness of the coating (b) in mm
 - Colour of the coating
 - Tooth shape

Notizen | Notes

Grid area for notes.




Beschichtete Zahnriemen | Flachriemen mit Sägezahn (mit und ohne Keilleiste)
Coated timing belts | flat belts with sawtooth profile (with and without V-guide)

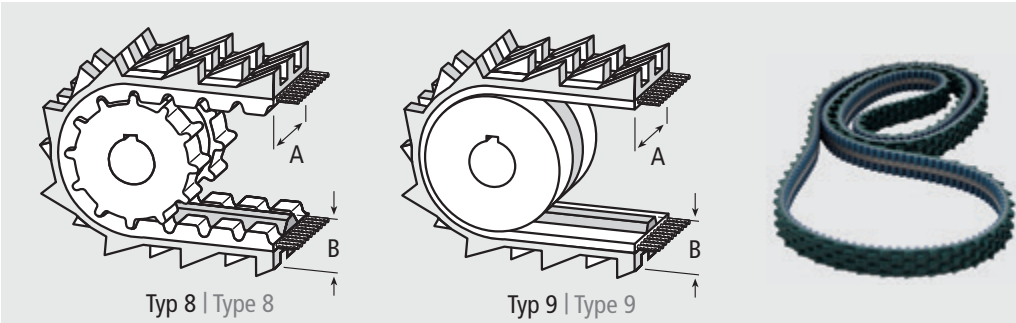

Artikel Nr. Part No.	Länge Length	Breite Width	Zahnform Tooth shape	Gesamtstärke Total thickness	Beschichtung Coating		Stoff zahnseitig Fabric on tooth side	Keilleiste V-guide	Typ Type
	mm	A mm		B mm	Farbe Colour	Farbe Colour			
105.0194	1.210	25		13			integriert integrated		8
109.0004	2.730	32		13			ohne without		8
109.0003	3.470	120		14			mit with		9
Beschichtung Coating: PVC PVC									

Lochriemen, PU
Punched belt, PU

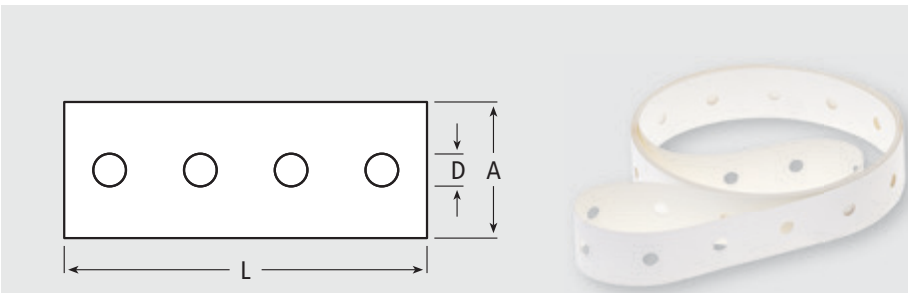

Artikel Nr. Part No.	Länge Length L mm	Breite Width A mm	Löcher Holes		Farbe Colour
			Anzahl Numbers	Ø D mm	
112.0301	2.700	50	45	12	☐
112.0300	3.365	50	59	12	☐



Weitere Ausführungen auf Anfrage — senden Sie uns gerne Ihre Muster oder einfach die gewünschten Maße zu.
Further dimensions upon request — feel free to send us your samples or simply the required dimensions.

Rundriemen Round belts

Riemen

Belts



Artikel Nr. Part No.	Länge Length in mm	Ø mm	Material	Farbe Colour
105.0424	257	6	PUR	■
105.0232	329	8	PUR	■
105.0233	625	8	PUR	■
105.0081	775	8	Gummi Rubber	■
105.0081-1	775	8	PUR	■
105.0065	790	8	PUR	■
105.0237	800	8	PUR	■
105.0238	830	8	PUR	■
105.0240	870	8	PUR	■
105.0245	880	8	PUR	■
105.0246	900	8	PUR	■
105.0250	915	8	PUR	■
105.0208	930	8	PUR	■
105.0236	940	8	PUR	■
105.0239	960	8	PUR	■
105.0241	1.000	8	PUR	■
105.0242	1.010	8	PUR	■
105.0235	1.030	8	PUR	■
105.0416	1.070	8	PUR	■
105.0227	1.180	8	PUR	■
105.0252	1.400	8	PUR	■
105.0068	1.500	8	Gummi Rubber	■
105.0326	1.580	8	PUR	■
105.0253	1.800	8	PUR	■

Zur Produktidentifizierung oder Sonderanfertigung benötigen wir die im jeweiligen Tabellenkopf aufgeführten Angaben.

For product identification or special production, the information listed in the respective table header is required.



Notizen | Notes

