Mehrfachgeländerführungen MFG
Label-protector profiles MFG

gerade laufend
straight running

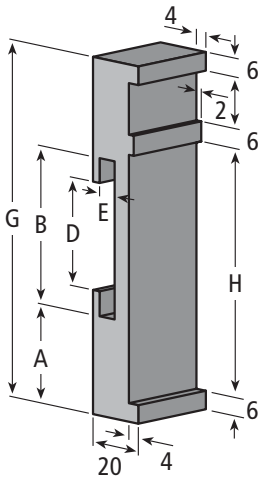

kurvengängig
for curves

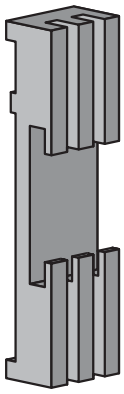

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Artikel Nr. / Part No.		Abmessungen / Dimensions in mm					
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	B	E	A	D
206.0044	206.0044-1	105	68	41	8,3	35	30
206.0046	206.0046-1	110	73	41	8,3	35	30
206.0043	206.0043-1	115	80	41	8,3	35	30
206.0042	206.0042-1	115	80	51	6,5	30	35
206.0045	206.0045-1	117	75	41	8,3	35	30
206.0077	206.0077-1	122	79	51	6,5	27	35
206.0292	206.0292-1	122	92	51	6,5	27	35
206.0319	206.0319-1	125	72	41	8,3	35	33,5
206.0084	206.0084-1	128	80	41	8,3	35	30
206.0108	206.0108-1	128	80	41	10,3	35	30
206.0356	206.0356-1	130	62	41	8,3	30	30
206.0358	206.0358-1	130	73	41	8,3	30	30
206.0329	206.0329-1	130	100	41	8,3	35	31
206.0201	206.0201-1	135	108	41	8,3	35	30
206.0202	206.0202-1	138	80	41	8,3	35	30
206.0078	206.0078-1	138	82	51	6,5	30	40
206.0141	206.0141-1	139	107	41	10,3	26,5	30
206.0047	206.0047-1	165	118	41	8,3	39	30

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farbe / Colour: ■

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschdämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:
- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.

Notizen / Notes

 © Copyright by Oberrecht GmbH