


Flach-Profil Flat tapes



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	
204.0122	10	3	82 m
204.0094	15	5	2 / 3 m
204.0061	18	3	80 m
204.0010	18	5	48 m
204.0189	18	11	3 m
204.0078	20	2	120 m
204.0021	20	3	80 m
204.0188	20	4	56 m
204.0007	20	5	48 m
204.0026	20	6	40 m
204.0113	22	18	2 m
204.0179	25	2	80 m
204.0062	25	3	50 m
204.0011	25	5	48 m
204.0031	30	3	82 m
204.0012	30	5	48 m
204.0127	32	15	2 m
204.0063	35	3	80 m
204.0064	35	5	48 m
204.0129	35	15	3 m
204.0119	37	15	2 m
204.0006	40	3	85 m
204.0292	40	4	60 m
204.0009	40	5	48 m
204.0148	40	20	3 m
204.0173	41	3	80 m
204.0071	42	3	85 m
204.0226	44	3	82 m
204.0065	45	3	82 m
204.0066	45	5	50 m
204.0077	45	12	2 m
204.0125	45	15	2 m
204.0076	45	16	2 m
204.0187	45	22	2 m
204.0225	47	3	82 m
204.0067	50	3	82 m
204.0140	50	3,5	65 m
204.0019	50	5	50 m
204.0181	50	9	3 / 5 m
204.0102	50	10	2 m
204.0081	55	3	82 m
204.0142	55	10	2 m
204.0068	60	3	82 m
204.0092	60	4	64 m
204.0069	60	5	50 m
204.0121	60	30	3,5 m
204.0165-3M	65	20	3 m
204.0149	70	3	82 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite
Continuation of table see next page

Gleitleisten

Sliding rails

Fortsetzung der vorherigen Tabelle
Continuation of previous page

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	
204.0097	70	8	2 m
204.0180	75	12	3 / 5 m
204.0124	80	3	82 m
204.0043	80	10	2 m
204.0060	80	15	2 m
204.0075	90	3	82 m
204.0108	90	5	48 m
204.0146	92	4	60 m
204.0131	100	3	80 m
204.0139	100	3,5	65 m
204.0166	100	4	60 m
204.0138	100	5	2 m
204.0000	100	10	2 m
204.0232	100	15	2 m
204.0174	105	3	82 m
204.0143	110	3	80 m
204.0184	110	5	2 m
204.0261	120	8	2 m
204.0130	120	20	2 m
204.0161	130	5	3 m
204.0089	130	20	2 m
204.0101	135	15	2 m
204.0228	150	3	1,3 m
204.0221	150	15	2,5 m
204.0103	150	20	4 / 6 m
204.0116	160	15	2 m
204.0120-1	160	15	3 m
204.0147	160	18	3 m
204.0156	200	20	2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.

Flach-Profile, abgesetzt

Flat tapes, settled

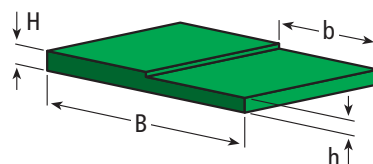

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	h	b	
204.0199	40	3	2,5	20	2 - 6 m
204.0128	40	4	3	20	2 - 6 m
204.0235	45	3	2,5	22,5	2 - 6 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

