

Gleitleisten

Sliding rails


Fortsetzung der vorherigen Tabelle
Continuation of previous page

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	
204.0097	70	8	2 m
204.0180	75	12	3 / 5 m
204.0124	80	3	82 m
204.0043	80	10	2 m
204.0060	80	15	2 m
204.0075	90	3	82 m
204.0108	90	5	48 m
204.0146	92	4	60 m
204.0131	100	3	80 m
204.0139	100	3,5	65 m
204.0166	100	4	60 m
204.0138	100	5	2 m
204.0000	100	10	2 m
204.0232	100	15	2 m
204.0174	105	3	82 m
204.0143	110	3	80 m
204.0184	110	5	2 m
204.0261	120	8	2 m
204.0130	120	20	2 m
204.0161	130	5	3 m
204.0089	130	20	2 m
204.0101	135	15	2 m
204.0228	150	3	1,3 m
204.0221	150	15	2,5 m
204.0103	150	20	4 / 6 m
204.0116	160	15	2 m
204.0120-1	160	15	3 m
204.0147	160	18	3 m
204.0156	200	20	2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Flach-Profile, abgesetzt

Flat tapes, settled

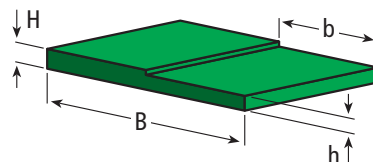

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	h	b	
204.0199	40	3	2,5	20	2 - 6 m
204.0128	40	4	3	20	2 - 6 m
204.0235	45	3	2,5	22,5	2 - 6 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



Profile ... Profiles ...