



## Wulst-Profil T-profiles

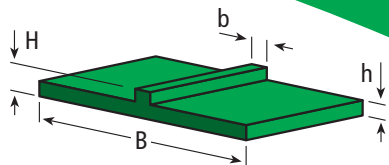

| Artikel Nr.<br>Part No. | Abmessungen / Dimensions in mm |     |     |   | ca. Lieferlänge<br>approx. standard length |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|---|--|
|                         | B                              | b   | H   | h |  |
| 204.0003                | 41                             | 3   | 5,5 | 3 | 100 m                                      |
| 204.0025                | 40                             | 4   | 5,5 | 3 | 50 m                                       |
| 204.0020                | 40                             | 6   | 5,5 | 3 | 50 m                                       |
| 204.0018                | 45                             | 6,5 | 5,5 | 3 | 3 m  |
| 204.0022                | 47                             | 7,2 | 5,5 | 3 | 50 m                                       |
| 204.0227                | 48                             | 4   | 5,5 | 3 | 2 m  |

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

## Doppel-Z-Profil, 3° Double Z-profile, 3°

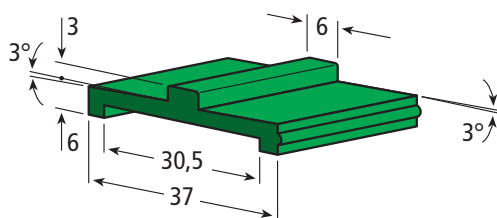


Artikel-Nr. / Part No.  
**204.0096**

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

## Wulst-T-Profil T-profile

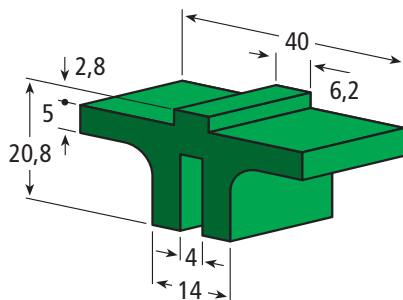


Artikel-Nr. / Part No.  
**204.0086**

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

## Doppel-T-Profil Double T-profile

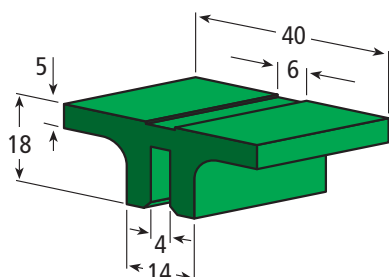

Artikel-Nr. / Part No.  
**204.0091**

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

## Gleitleisten Sliding rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend


Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1000 UHMW with characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



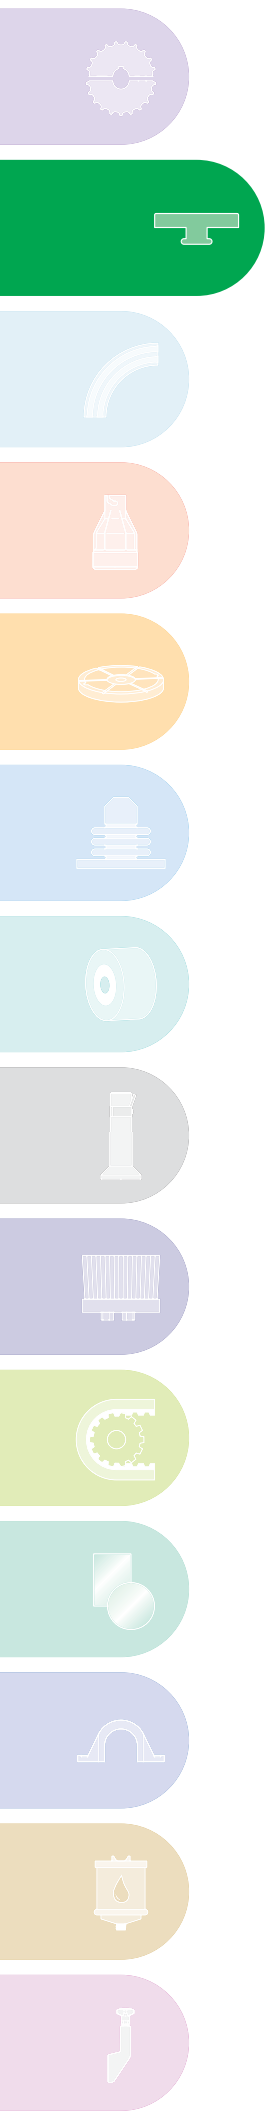


**Doppel-T-Profil**  
Double T-profile



Artikel-Nr. / Part No.  
**204.0091-4**

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m  
Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock


**Doppel-T-Profil**  
Double T-profile

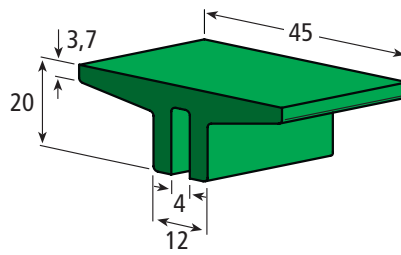

Artikel-Nr. / Part No.  
**204.0091-2**

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m  
Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock


**Doppel-T-Profil**  
Double T-profile

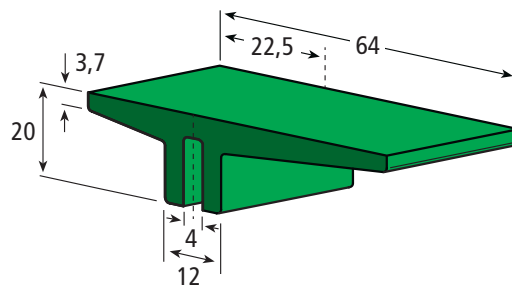

Artikel-Nr. / Part No.  
**204.0091-1**

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m  
Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

**U-Profil mit Klemmnase**  
(ohne Stahlprofil)  
**Clip-on U-profile**  
(without steel profile)

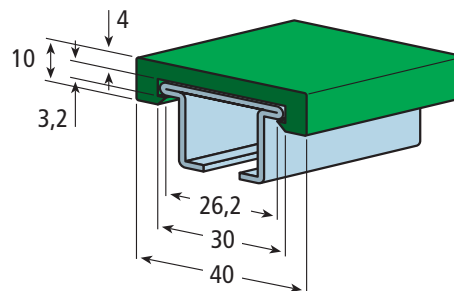

Artikel-Nr. / Part No.  
**204.0013**

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m  
Farbe / Colour: ■



Seite  
Page: 125