


Cliptragleiste Clip-on neck guide

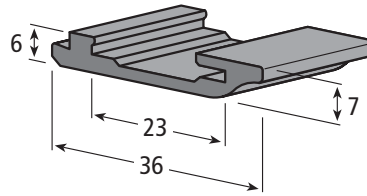

Artikel-Nr. / Part No.

206.0296 (gerade / straight)


206.0309 (Kurvengängig - mit Einschnitten / for curves - with slots)

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m (gerade / straight)

2 m (kurvengängig / for curves)

Farben / Colours: ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Clip-Tragprofil Clip-on neck guide




Artikel-Nr. / Part No.

206.0374

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 30 m

Farben / Colours: ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragprofil (ohne Stahl) Neck guide (without steel)

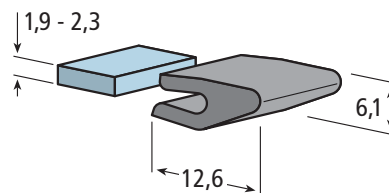


Artikel-Nr. / Part No.

206.0284

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 50 m

Farben / Colours: ■ ■ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragleiste Neck guide

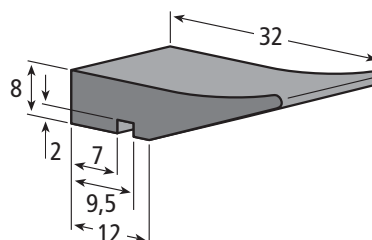

Artikel-Nr. / Part No.

206.0090


ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock



Seite
Page: 149

Tragleiste Neck guide

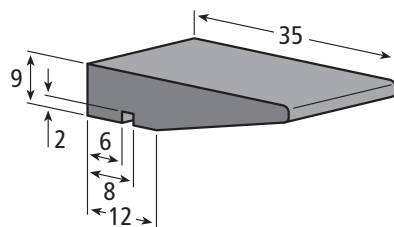

Artikel-Nr. / Part No.

206.0109

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m


Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock



Seite / Page:

147, 151

Tragleiste Neck guide

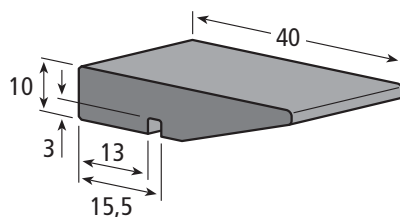

Artikel-Nr. / Part No.

206.0198

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3,02 / 5 m


Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock



Seite

Page: 157

Tragleiste Neck guide

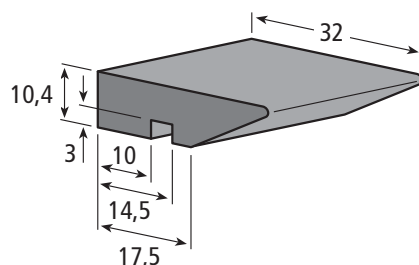

Artikel-Nr. / Part No.

206.0107

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m


Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock



Seite

Page: 155

Tragleiste Neck guide

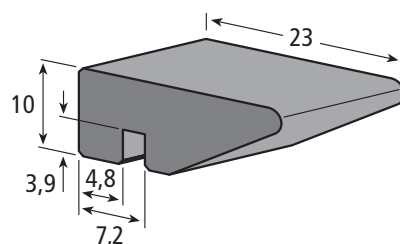

Artikel-Nr. / Part No.

206.0146

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragprofile Neck guides

Profile ... Profiles ...

Unser gleit- und verschleiß-optimiertes Polyäthylen UHMW, **speziell für PET-Flaschentransport**, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, **especially for handling of PET-bottles**, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



Tragleiste Neck guide

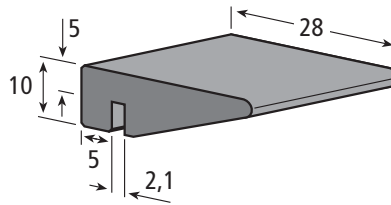


Artikel-Nr. / Part No.

206.0379

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragleiste Neck guide

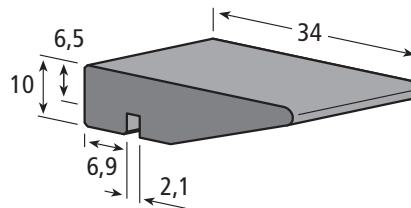


Artikel-Nr. / Part No.

206.0380

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragleiste Neck guide

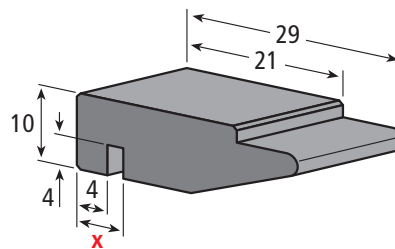

Artikel-Nr. / Part No.


206.0144 (x = 6)

206.0144-25 (x = 6,5)

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragleiste Neck guide

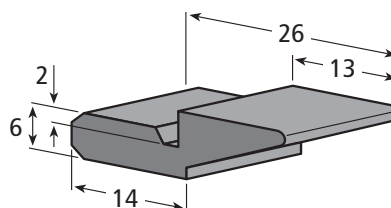


Artikel-Nr. / Part No.

206.0145

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragleiste Neck guide

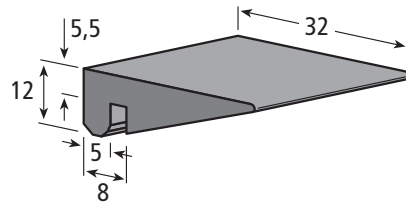

Artikel-Nr. / Part No.

206.0106

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m


Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock



Seite

Page: 153

Tragleiste Neck guide

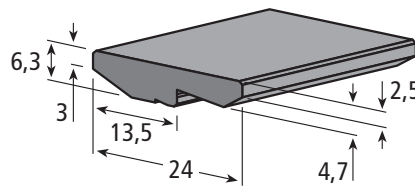


Artikel-Nr. / Part No.

206.0204

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Tragleiste Neck guide

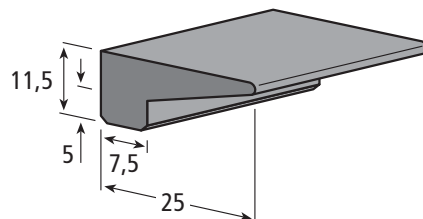

Artikel-Nr. / Part No.

206.0200

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 5 m

Farben / Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Notizen / Notes



Tragprofile Neck guides

Unser gleit- und verschleiß-optimiertes Polyäthylen UHMW, **speziell für PET-Flaschentransport**, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, **especially for handling of PET-bottles**, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.

