

Konvex-Profil (inkl. konischem Stahl) Convex profile (incl. conical U-channel)


Artikel-Nr. | Part No.

206.0062

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3 m

Material: PE - Edelstahl | PE - stainless steel


Farbe | Colour: □




Geländerführungen Guide rails

Flach-Profil Flat guides

gerade laufend
straight running

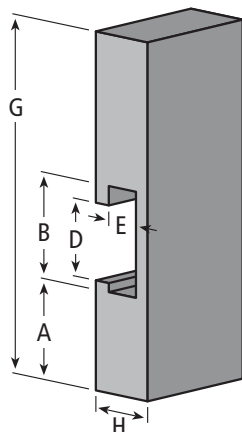

kurvengängig
for curves

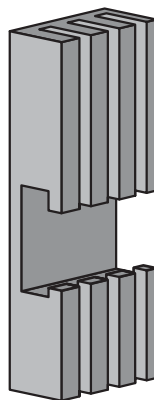

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.

Artikel Nr. Part No.		Abmessungen Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	B	E	A	D	
206.0321	206.0321-1	80	10	42	4,5	19	30	2 m
206.0016	206.0016-1	80	16	41	10,5	4	30	2 m
206.0280	206.0280-1	80	20	41	8,3	4	30	2 m
206.0414	206.0414-1	80	20	41	11	11	30	2 m
206.0281	206.0281-1	80	20	51	5,3	4	40	2 m
206.0350	206.0350-1	90	16	41	5,5	40	20	2 m
206.0345	206.0345-1	107	16	41	10,5	42	30	2 m
206.0437	206.0437-1	110	16	41	10,5	33	30	2 m
206.0111	206.0111-1	110	20	41	8,3	33	30	2 m
206.0387	206.0387-1	117	16	41	10,3	25	30	2 m
206.0061	206.0061-1	120	16	41	5,5	40	20	2 m
206.0341	206.0341-1	120	16	41	5,5	30	20	2 m
206.0291	206.0291-1	120	16	41	8,3	18	30	2 m
206.0337	206.0337-1	120	16	41	8,3	44	30	2 m
206.0286	206.0286-1	120	16	51	5,3	35	40	2 m
206.0135	206.0135-1	120	20	41	8,3	20	30	2 m
206.0147	206.0147-1	120	20	41	8,3	14,5	30	3 m
206.0152	206.0152-1	120	20	41	8,3	18	30	2 m
206.0343	206.0343-1	120	20	61	6,5	10	41	2 m
206.0386	206.0386-1	125	16	41	10,3	48	30	2 m
206.0199	206.0199-1	130	20	41	6,5	20	21	2 m
206.0338	206.0338-1	130	20	41	8,3	40	30	2 m
206.0331	206.0331-1	130	20	41	10,3	30	30	2 m
206.0339	206.0339-1	138	16	51	6,5	30	40	2 m
206.0149	206.0149-1	150	20	41	8,3	31,5	30	3 m
206.0317	206.0317-1	150	20	80,5	5,3	31,5	70	3 m
206.0020	206.0020-1	160	20	41	10,3	39	30	2 m
206.0117	206.0117-1	165	20	41	8,3	31,5	30	3 m
206.0283	206.0283-1	165	20	41	10,5	31,5	30	2 m

Farbe | Colour: ■

Profile ... Profiles ...