


Doppel-Z-Profil mit Klemmnase (ohne Stahlprofil) Clip-on double Z-profile (without steel profile)

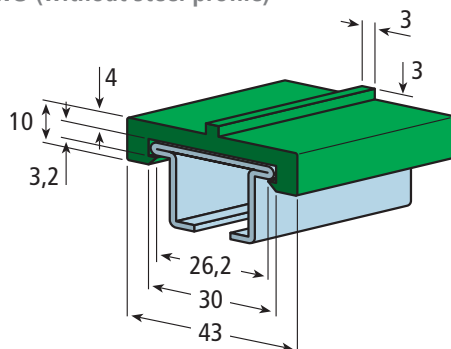

Artikel-Nr. | Part No.

204.0014


ca. Lieferlänge | approx. standard length: 50 m

Farbe | Colour: ■



Seite
Page: 125

U-Profil U-profiles

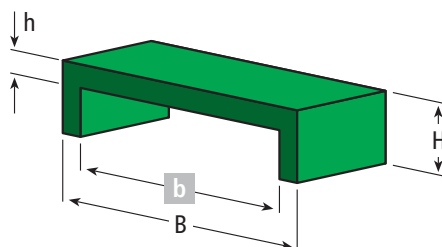

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	H	h	
214.0052	15	3	15	5	2 m
204.0041	15	11	30	2	2 m
214.0235	18	5	20	9	2 m
214.0171	20	4	15	7	2 m
204.0163	25	4	50	10	3 m
214.0338	25	16	10	5	3 m
204.0309	34	28,1	10	5	3 m
214.0170	40	4	15	8	2 m
204.0133	40,5	38	11	4	3 m
204.0039	41	30,5	10	4	6 m
204.0039-2	41	31	9	4	50 m
204.0191	41	31	14	9	3 m
204.0090	41	36,7	8,5	3	50 m
204.0126	41	37,5	10	3	3 m
204.0080	42	31	9	3	6 m
204.0303	42,5	35,5	10	3	3 m
204.0016	44	35,5	7	4	6 m
204.0044/1	45	40,5	9	3	50 m
204.0145	46	38	10	3	3 m
204.0141	48	37	6,5	3	3 m
204.0045	48	41	9	3	2 m
204.0308	52,5	45,5	15	3,5	2 m
204.0162	54	41	19	7	2 m
204.0269	55	45,5	8	3	6 m
204.0167	57	51	10	3	3 m
204.0182	70	62	10	4	2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitleisten Sliding rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.

